

高性能防振墊

XPAD®




■ 100 (L) x 100 (W) x 40 (H) mm

X型穩固結構



防積水設計

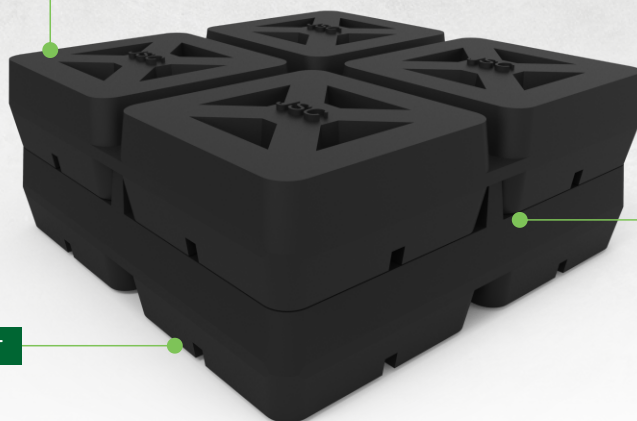

上下組合卡榫


NR
橡膠材質

CR
橡膠材質

更靈活

荷重範圍大適用各類機械。
結構堅固，組合卡榫設計，定位更容易。


用途 變壓器、發電機、空氣壓縮機、各類機械設備

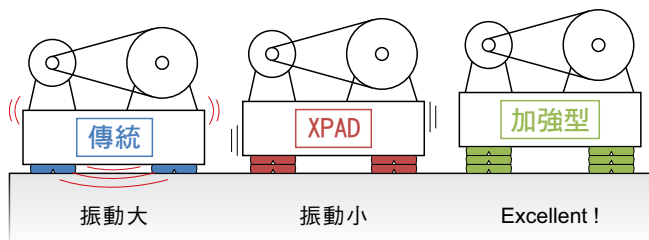


更優越

能有效隔絕振動噪音，防振效率佳。

◎自然頻率x荷重

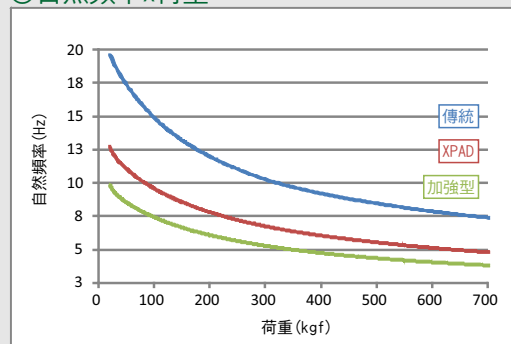

◎荷重x下壓量

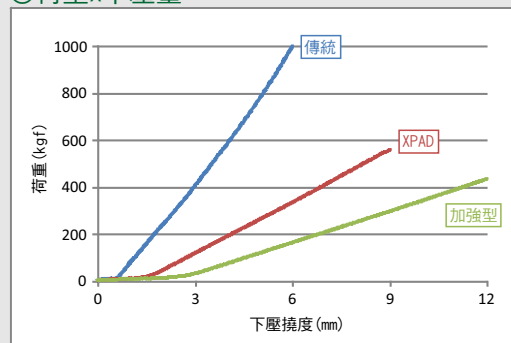

更耐用

採用特殊橡膠，符合各種需求，使用壽命長。

材質 硬度	特色	15%下壓 MAX荷重	用途
硬度 50	機械性質 表現優	400 kgf	廣泛運用於 產業機械防振
硬度 50	耐臭氧 耐候性佳	400 kgf	適合戶外使用 長期暴露不劣化