


# JCM-0616-8 鋼索式避震器

## 特性：



- 任意方向上承受彈性變形
- 多方向隔振、緩衝。
- 具有高抗蝕能力和產品使用壽命長。
- 安裝方便適用多種安裝方式。
- 非線性阻尼設計。

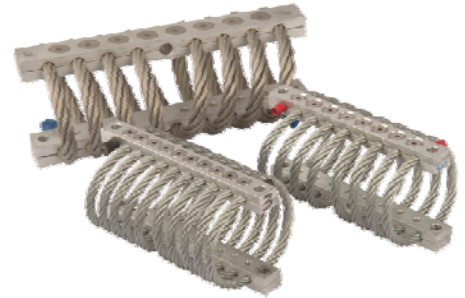

## 主要用途：

- 船用、防火和通信設備。
- 車輛運輸上的運用。
- 電動機/發電機組。
- 惡劣環境下之設備。

## ■使用方式

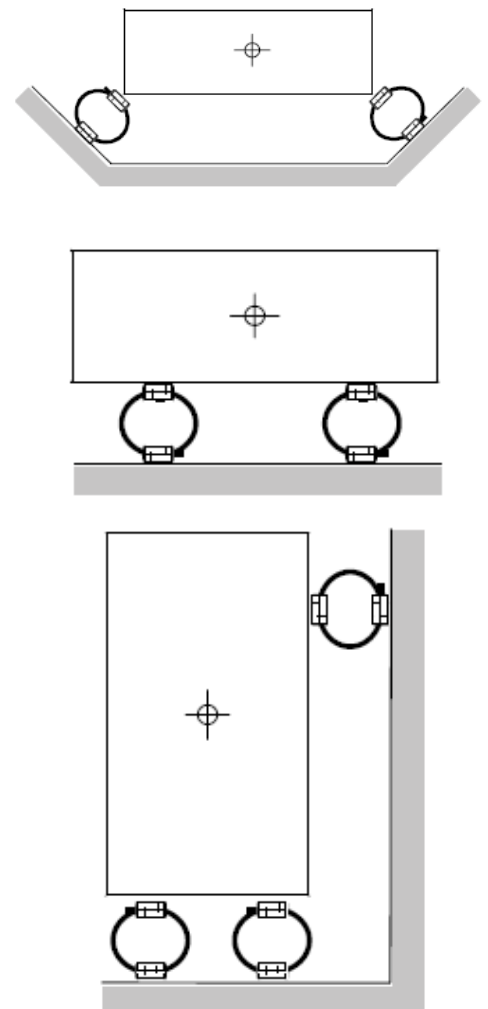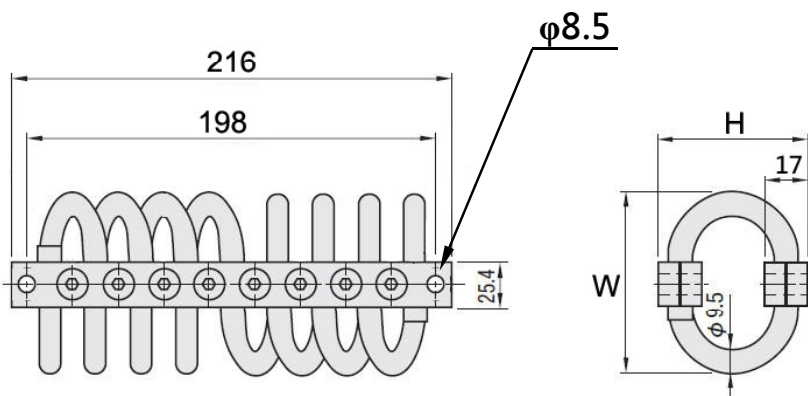

型號	尺寸		使用荷重 Kg	彈性係數 Kg/mm
	H	W		
		mm		
JCM-0616-8-1	65	85	120~200	40.2
JCM-0616-8-2	76	102	80~120	20.1
JCM-0616-8-3	120	138	20~40	4.9