


CH-D 防震基座




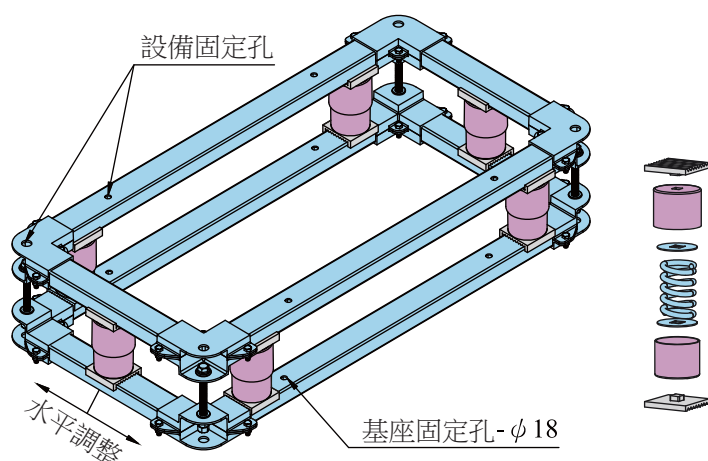


特性：

- CH-D 型基座採用密閉式吸震彈簧，耐候性佳。
- 2.3Hz 低自然頻率彈簧，提供高防振效率。
- 鍍鋅處理耐蝕性高。
- CH-D 型防震基座，結構簡單、重量輕、易於安裝。
- 具有地震反擊螺栓功能設計。
- CH-D 基座可依機器尺寸配合製作。

主要用途：低轉速之VRV室外機，
風車設備。

表面塗裝：鍍鋅

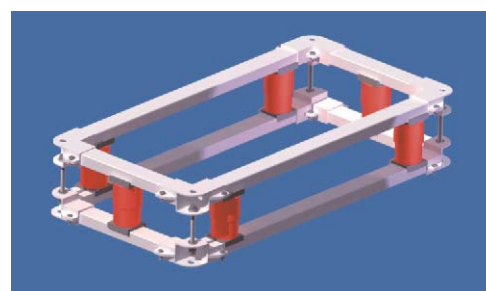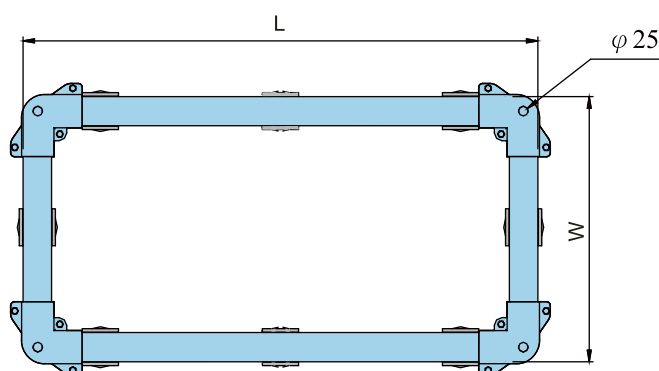

型 號	尺 寸 (mm)		避震器數量	荷重能力 Kgs
	L	W		
CH-060-D	600	430	4	400
CH-090-D	900	430	4	600
CH-110-D	1100	450	4	1000
CH-130-D	1350	690	8	1200
CH-150-D	1550	750	4	1400
CH-170-D	1700	850	6	1500
CH-190-D	1900	950	8	2000
CH-210-D	2120	1060	6	2100
CH-230-D	2360	1220	8	2800
CH-280-D	2880	1480	8	2800

註：上表各部尺寸係依據參考機型設計，若蒙惠顧再請提供尺寸確認位置圖。