

JH 型懸吊式避震器



特性：

- 彈簧座防滑設計。
- 懸吊外框採多層防銹烤漆，並通過鹽霧試驗測試，防銹效果優良。
- 避震吊架串連15mm 厚合成橡膠元件能有效隔絕因振動所引起的低頻噪音。
- 彈簧直徑大於下壓至額定撓度之高度的0.8倍其彈簧壓實時之下壓量大於額定撓度之50%。



主要用途：

- 吊掛式空調箱、排送風機。
- 各型風管吊架。
- 各類水管吊管。
- 各類吊掛式HVAC設備。

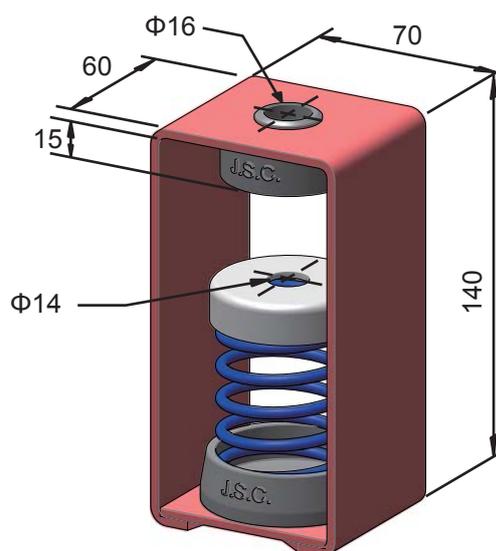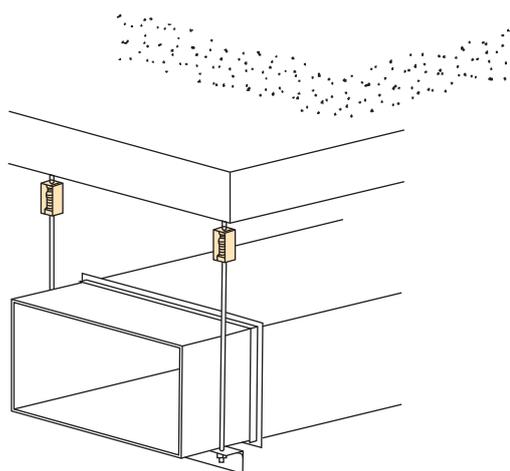

JH-SR

型號	荷重範圍 Kg	彈性係數 Kg/mm	額定撓度 mm	彈簧顏色
JH-020-SR	10 ~ 20	0.8	25	黃
JH-030-SR	20 ~ 30	1.2	25	深綠
JH-050-SR	30 ~ 50	2.0	25	紅
JH-070-SR	50 ~ 70	2.8	25	藍
JH-090-SR	70 ~ 90	3.6	25	褐
JH-120-SR	90 ~ 120	4.8	25	灰
JH-150-SR	120 ~ 150	6.0	25	白