

JH 型懸吊式避震器



特性：

- 懸吊外框結構堅固，可承受高荷重。
- 懸吊外框採多層防銹烤漆，並通過鹽霧試驗測試，防銹效果優良。
- 彈簧直徑大於下壓至額定撓度之高度的0.8倍其彈簧壓實時之下壓量大於額定撓度之50%。
- 彈簧採低自然頻率值設計，防振效果佳。



主要用途：

- 懸吊式重型設備。
- 吊掛式空調箱、排送風機。
- 各型風管吊架。
- 各類水管吊管。
- 各類吊掛式HVAC設備。

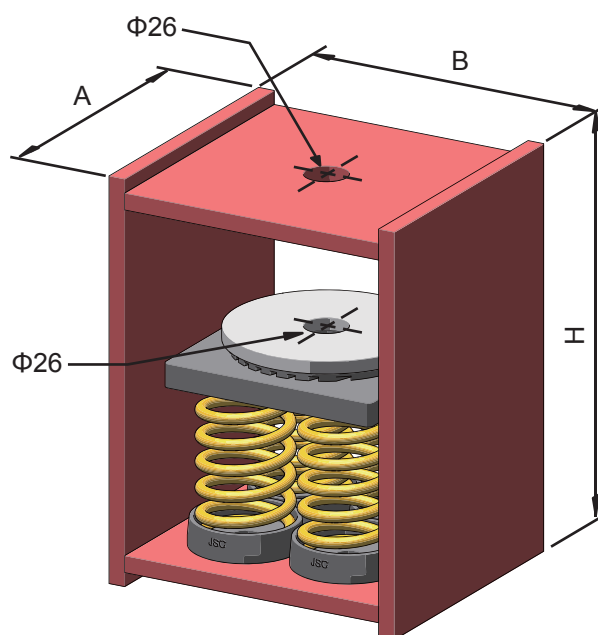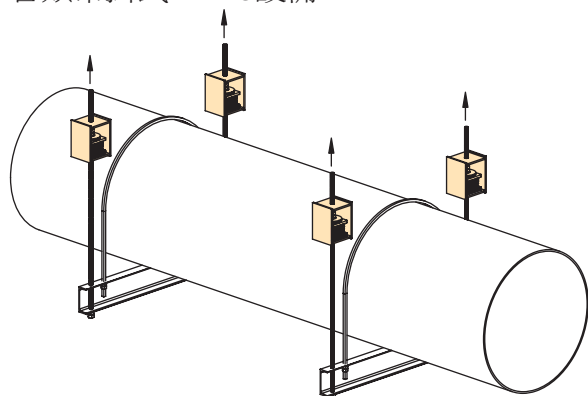

規格	尺寸(mm)		
	A	B	H
JH-2-M	100	220	290
JH-4-M	200	220	290

型號	荷重範圍 Kg	彈性係數 Kg/mm	額定撓度 mm	彈簧顏色
JH-2-1200-M	1000 ~ 1200	48.0	25	灰
JH-2-1400-M	1200 ~ 1400	56.0	25	黃
JH-2-1700-M	1400 ~ 1700	68.0	25	土黃
JH-2-2000-M	1700 ~ 2000	80.0	25	深綠
JH-4-2400-M	2000 ~ 2400	96.0	25	灰
JH-4-2800-M	2400 ~ 2800	112.0	25	黃
JH-4-3400-M	2800 ~ 3400	136.0	25	土黃
JH-4-4000-M	3400 ~ 4000	160.0	25	深綠