



PSR 沖床用避震器

特性：



- 有效隔絕衝擊振動，防振效率佳。
- 機械晃動少，能保持機械穩定性。
- 無須惰性基礎，安裝容易。
- 可調整高度，維持水平。
- 結構堅固，採用特殊橡膠材質，耐用性極佳。

主要用途：

- 35~200 TONS C型沖床。
- 曲柄、無曲柄、油壓、氣壓沖床。
- 剪床、折床&高樓層機械。



Load/Deflection Curves

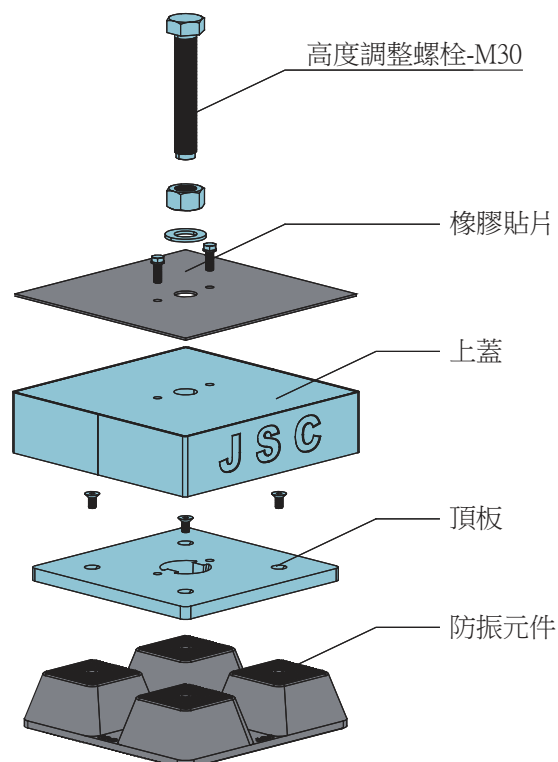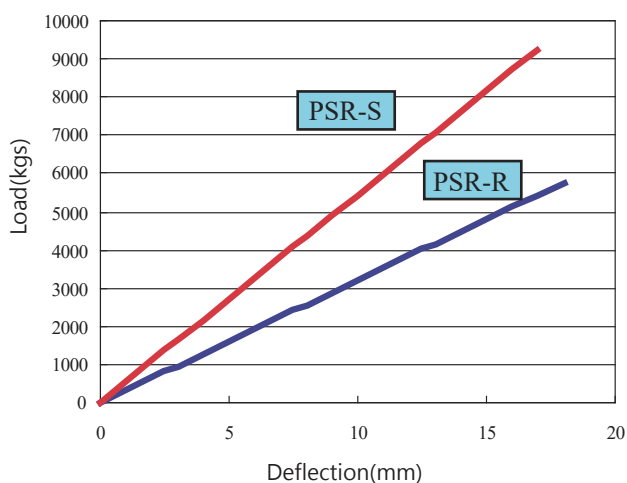

型號	橡膠硬度	荷重(Kgs)
PSR-350-S	65	4500
PSR-350-R	50	3000